



GAMA CEDAR DG INOX

CEDAR DG INOX

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Diferentes tipos de laterales:
 - b) LC. Lateral ciego espejo interior.
 - c) LV. Lateral ventana con vidrio doble.
 - d) LE. Lateral panorámico vidrio doble, serigrafiado en negro.
- Gran posibilidad de personalización.
- Modelo INOX: Interior y exterior en acero INOX AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos. (no incluido de serie)
- DG: Modelo con puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima e iluminación vertical. apertura permitida, hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- H1: Modelo de verduras con tope de metacrilato frontal en estantes y espejo superior.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Patas reguladoras de altura.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera (iluminación vertical solo en modelos DG)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes).
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - -M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
 - -M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos.
 - -H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R).
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290

GENERAL FEATURES

- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Various side panel types:
 - b) LC: Solid side panel with internal mirror.
 - c) LV: Windowed side panel with double-glass.
 - d) LE: Panoramic double-glass side panel, black screen-printed.
- Highly customizable.
- INOX model: Interior and exterior in AISI-304 stainless steel.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.
- Optional tube bumper available for all models (not included as standard)
- DG: Model with hinged glass doors featuring minimal screen printing and vertical lighting; opens up to 93° and includes manual locking system. Self-closing with torsion bar.
- H1: Produce model with front methacrylate stop on shelves and upper mirror.
- Height- and angle-adjustable shelves with 40 mm price holders included.
- Height-adjustable feet.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion EPOXY coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural defrost for the evaporator.
- Automatic evaporation tray.
- Electromechanical fans; electronic fans optional (upon request).
- Electronic control.
- 24V 4000K LED lighting in the canopy (vertical lighting only in DG models).
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A; R-134a option available (other refrigerants upon request)
- Product temperature according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°C to +5°C, suitable for meat.
 - M2: -1°C to +7°C, suitable for dairy, deli, and cold cuts.
 - H1: +1°C to +10°C, suitable for fruits and vegetables.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

OPCIONALES

OPTIONALS

Tope estante metacrilato

Paragolpes tubo inox.

Iluminación LED x nivel de estantes

Pre instalación

Methacrylate shelf stopper

Stainless Steel bumper

LED lighting x shelves level

Remote Unit

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DG0 06	DG0 09	DG0 12	DG0 15	DG0 18	DG0 25
Rango temperatura / Temperatura Range	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	685 x 654 x 2000	998 x 654 x 2000	1310 x 654 x 2000	1623 x 654 x 2000	1935 x 654 x 2000	2560 x 654 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	745 x 775 x 2155	1053 x 775 x 2155	1365 x 775 x 2155	1680 x 775 x 2155	1990 x 775 x 2155	2665 x 775 x 2155
Volumen interior / Inside volume (L)	255	392	510	668	784	1020
TDA (m2)	0,73	1,11	1,46	1,77	2,19	2,90
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Puertas / Doors	1	2	2	2	3	4
Pot. Frigorífica / Frig. Power (W)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,22	11,48	11,52	14,7	16,03	23,04
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M2	6,76	10,83	10,86	13,81	15,12	21,72
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DG1 06	DG1 09	DG1 12	DG1 15	DG1 18	DG1 25
Rango temperatura / Temperatura Range	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	685 x 797 x 2000	998 x 797 x 2000	1310 x 797 x 2000	1623 x 797 x 2000	1935 x 797 x 2000	2560 x 797 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	745 x 912 x 2155	1053 x 912 x 2155	1365 x 912 x 2155	1680 x 912 x 2155	1990 x 912 x 2155	2665 x 912 x 2155
Volumen interior / Inside volume (L)	357	549	714	935	1098	1428
TDA (m2)	0,76	1,15	1,50	1,83	2,24	2,94
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,34	2,00	2,68	3,34	4,01	5,35
Puertas / Doors	1	2	2	2	3	4
Pot. Frigorífica / Frig. Power (W)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,51	12,16	12,67	16,17	17,95	25,34
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M2	7,03	11,47	11,95	15,36	17,25	23,9
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2



DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DG3 06	DG3 09	DG3 12	DG3 15	DG3 18	DG3 25
Rango temperatura / Temperatura Range	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2	M1 ó M2
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	685 x 897 x 2000	998 x 897 x 2000	1310 x 897 x 2000	1623 x 897 x 2000	1935 x 897 x 2000	2560 x 897 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	745 x 1012 x 2155	1053 x 1012 x 2155	1365 x 1012 x 2155	1680 x 1012 x 2155	1990 x 1012 x 2155	2665 x 1012 x 2155
Volumen interior / Inside volume (L)	428	659	857	1122	1317	1714
TDA (m2)	0,78	1,17	1,52	188	2,29	2,99
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,65	2,47	3,30	4,12	4,95	6,60
Puertas / Doors	1	2	2	2	3	4
Pot. Frigorífica / Frig. Power (W)	555	1192	1192	1419	1528	2384
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M1	7,70	13,53	13,97	17,3	19,74	27,94
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) M2	7,21	12,3	13,17	15,72	18,62	25,48
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	2



SECCIONES

SECTIONS

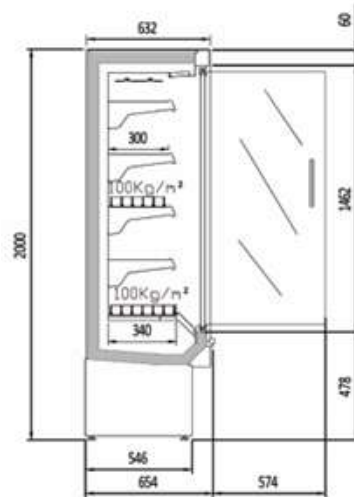


DG0 | M1-M2


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


DG0 06 | M




DG0 09 | M




DG0 12 | M




DG0 15 | M



DG0 18 | M

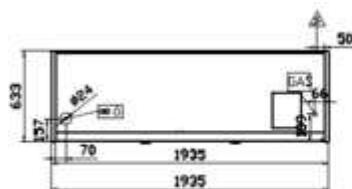

DG0 25 | M

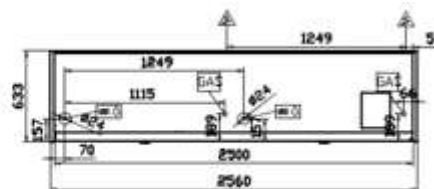

docriluc


Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

SECCIONES

SECTIONS

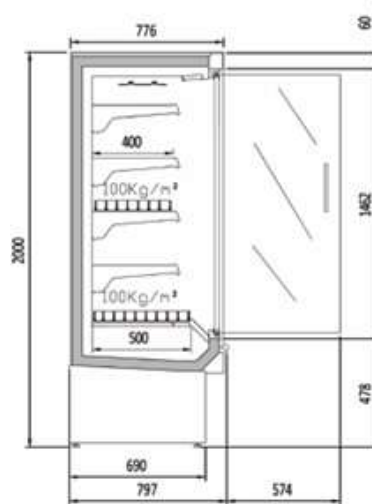

DG1 | M1-M2


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


DG1 06 | M




DG1 09 | M




DG1 12 | M




DG1 15 | M



DG1 18 | M



DG1 25 | M

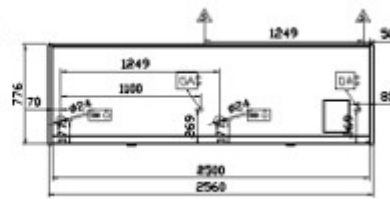

docriluc


Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

SECCIONES

SECTIONS

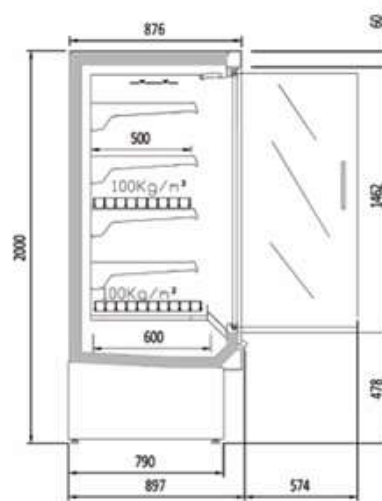


DG3 | M1-M2


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


DG3 06 | M




DG3 09 | M




DG3 12 | M




DG3 15 | M



DG3 18 | M



DG3 25 | M

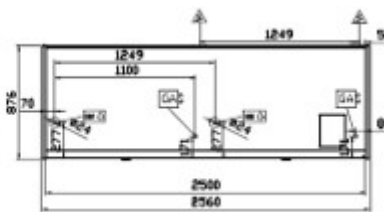

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE