



EXPOSITOR REFRIGERADO DEBR-751/1302/2003



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- DEBR-BI: Exterior en acero plastificado color blanco, e interior en acero inoxidable AISI-304
- DEBR-NI Exterior en acero plastificado color negro, e interior en acero inoxidable AISI-304
- DEBR-BB Exterior e interior en acero plastificado color blanco
- DEBR-NN Exterior e interior en acero plastificado color negro
- Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DEBR: Doble cristal
- Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de funcionamiento a 32°C ambiente
- Refrigerante R-290

- DEBR-BI: White plastified steel exterior, AISI-304 stainless steel interior
- DEBR-NI: Black plastified steel exterior, AISI-304 stainless steel interior
- DEBR-BB: White plastified steel exterior and interior
- DEBR-NN: Black plastified steel exterior and interior
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DEBR: Double glazed
- Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable
- Height adjusters, wheels or optional legs
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxy anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Refrigerant R-290

OPCIONALES

OPTIONALS

Exterior negro

Interior negro

Black exterior

Black interior

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DEBR-751	DEBR-1302	DEBR-2003
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	680 x 735 x 2055	1370 x 735 x 2055	2055 x 735 x 2055
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	710 x 770 x 2290	1400 x 770 x 2290	2085 x 770 x 2290
Volumen interior / Inside volume (L)	505	1201	1852
Pot. Frigorífica / Frig. Power	502	845	1702
Pantalla publicidad / Canopy	-	-	-
Puertas / Doors	1	2	3
Estantes / Shelves	4	8	12
Consumo Energético / Energy consumption (W)	502	845	1702
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1



SECCIONES


SECTIONS

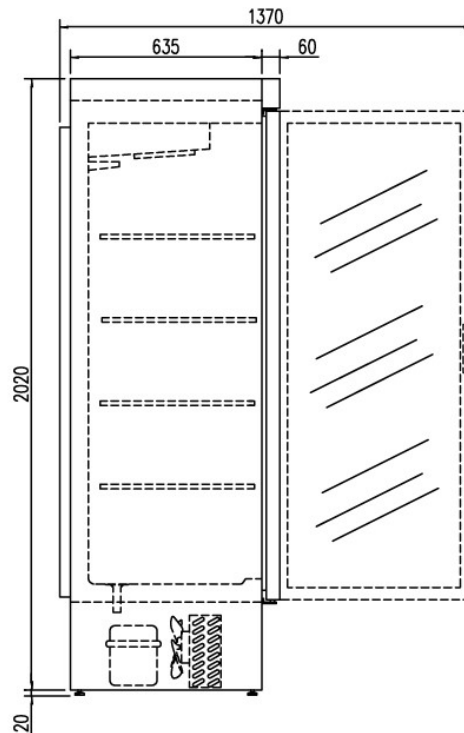


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


DEBR-751



DEBR-1302

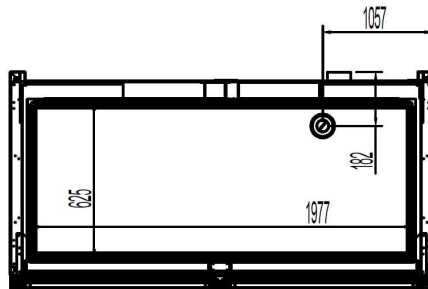

DEBR-2003

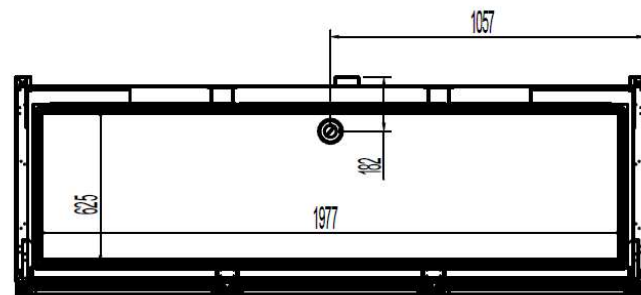

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE