



EXPOSITOR REFRIGERADO DEC-3 / DEC-400



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación vertical LED
- Unidad condensadora estática
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, libre CFCs
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo según, EN-ISO-16902: K1: 0°+7°C, clase climática CC2 (32°C, 65 H.R).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigrante R-600a

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting vertical LED
- Static condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1: 0°+7°C, Climatic class CC2 (32°C, 65 H.R), according to EN-ISO-16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

OPCIONALES

OPTIONALS

Cerradura lateral

Exterior negro

Interior negro

Side lock

Black exterior

Black interior

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DEC-3	DEC-400	DEC-400-SZ
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K1	K3
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2	CC2
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	415 x 462 x 512	450 x 495 x 740	450 x 495 x 740
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	440 x 500 x 660	505 x 555 x 880	505 x 555 x 880
Volumen interior / Inside volume (L)	38	69	69
Pot. Frigorífica / Frig. Power	142	156	187
Puertas /Doors	1	1	1
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	0,85	1,25	1
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-600a	R-600a	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Estático	Estático	Estática
Controlador / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1




SECCIONES

SECTIONS

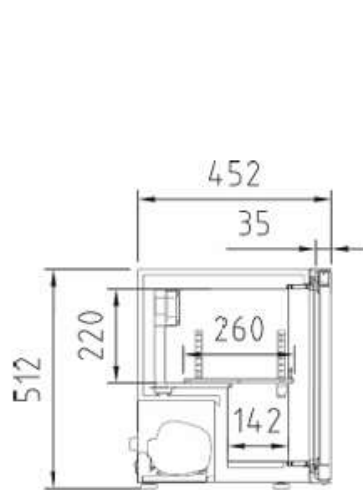

DEC-3

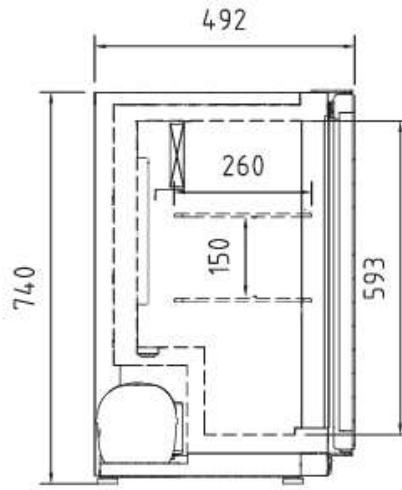


DEC-400


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

DEC-3

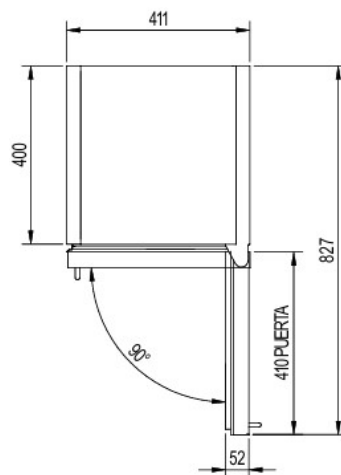

DEC-400

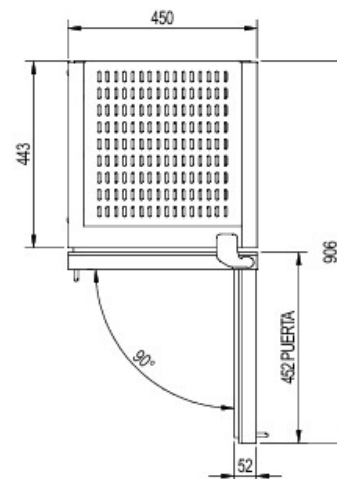

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE