



ENFRIADOR BOTELLAS EBEG

BEVERAGE COOLERS
EBEG



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior según especificaciones.
- EA = Exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- I = Exterior e interior acero inox AISI-304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Refrigerante R-600A (excepto modelo Subzero R-290).
- Temperatura de producto, según EN-ISO-16902: K1: 0°+7°C.
- Clase climática CC2 (32°C, 65 H.R).
- 220v 50/60 Hz / 115v 60 Hz (consultar).

GENERAL FEATURES

- Outside and inside according to specifications.
- EA = Plasticised steel outside and galvanized inside.
- I = AISI-304 18/10 stainless steel outside and inside.
- Plasticised steel wire inside separators.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m³ low GWP and zero ODP effect.
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON OFF.
- R-600a refrigerant (except subzero R-290 model).
- Product temperature, according to EN-ISO-16902: K1: 0°+7°C.
- Climatic class CC2 (32°C, 65 H.R).
- 220v 50/60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

OPCIONALES

Otros refrigerantes

Others refrigerants

OPTIONALS

Total decoración

Lacquered side
Blind/Vision (1 Ud)

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EBEG-70- EA/I	EBEG-100- EA/I	EBEG-100-SZ- EA/I	EBEG-150- EA/I	EBEG-200- EA/I
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K1	K3	K1	K1
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2	CC2	CC2	CC2
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	705 x 840 x 545	1020 x 840 x 545	1020 x 840 x 545	1510 x 840 x 545	2010 x 840 x 545
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	730 x 975 x 585	1035 x 975 x 575	1045 x 975 x 585	1540 x 970 x 580	2110 x 930 x 640
Volumen interior / Inside volume (L)	129	184	142	290	389
Separador interior / Interior separator (Uds)	0	1	0	2	3
Pot- Frigorífica / Frig. Power	144	167	369	236	360
Puertas /Doors	1	2	0	3	4
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-600A	R-600A	R290	R-600a	R-600a
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Estático	Estático	Ventilado	Estático	Estático
Tipo condensación / Condensation type	Estático	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1



SECCIONES


SECTIONS

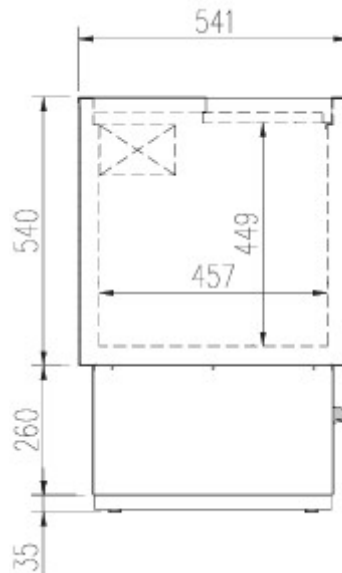


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

EBEG-70



EBEG-100

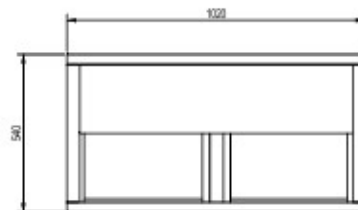

EBEG-150



EBEG-200



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE