

ENFRIADOR BOTELLAS EBI

BEVERAGE COOLERS EBI



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GEN

EBI

- Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI304 18/10.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI304 18/10
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Refrigrante R-600a
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Temperatura de trabajo según, EN-ISO-16902: K1: 0°+7°C.
- Clase climática CC2 (32°C, 65 H.R).

EBI

- Stainless steel sliding doors
- AISI-304 18/10 stainless steel worktop
- Separator made of plasticized steel wire
- 40kg / m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Static evaporator.
- Removable and fan assisted condenser unit
- Mechanic control of temperature, digital with display as optional
- R-600a refrigerant
- Single phase voltage 230 V 50 Hz
- Temperature de fonctionnement according to EN-ISO-16902: K1: 0°+7°C, Climatic class CC2 (32°C, 65 H.R).

OPCIONALES

OPTIONALS

Set 4 ruedas

Set 6 ruedas

Motor lado izquierdo

Control digital con pantalla

Puerta con cerradura

4 Castors set

6 Castors set

Left side engine

Digital control with display

Lockable door

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EB-100	EB-150	EB-200	EB-250	EB-300	DSD-100	DSD-150
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K1	K3	K1	K1	+12+16	+12+16
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2	CC2	CC2	CC2	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1010 x 550 850	1500 x 550 850	1990 x 550 850	2480 x 550 850	2970 x 550 850	1010 x 545 850	1500 x 545 x 850
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	580 x 930 x 1050	580 x 930 x 1540	580 x 930 x 2030	580 x 930 x 2520	580 x 930 x 3010	1030 x 575 x 830	1530 x 575 x 830
Volumen interior / Inside volume (L)	270	420	580	720	860	63	85
Separador interior / Interior separator (Uds)	1	2	3	4	5	-	-
Puertas /Doors	2	3	4	5	6	-	-
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	0,15	0,155	0,16	0,242	0,270	0,23	0,244
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	-	-	-	-	-	-	-
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Estático	Estático	Ventilado	Estático	Estático	Placa fría	Placa fría
Tipo condensación / Condensation type	Estático	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico	Digital	Digital
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1	1



SECCIONES

SECTIONS

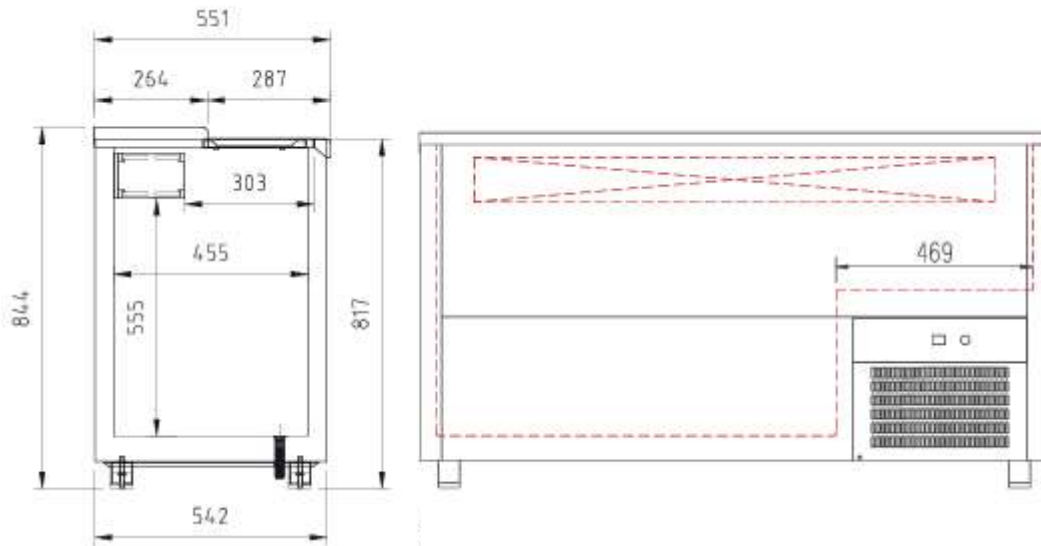




VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

EB-100



EB-150

EB-200

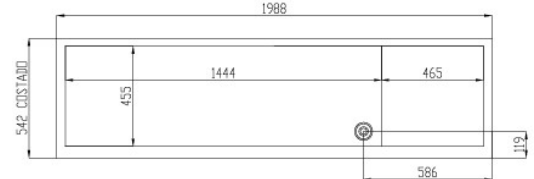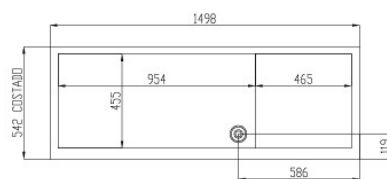

EB-250

EB-300

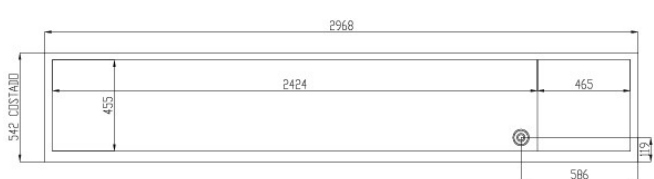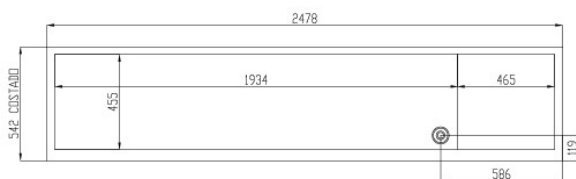

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE