



EXPOSITOR REFRIGERADO EVR-600-D-EA/EI

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- EA = Exterior e interior en acero plastificado blanco
- EI = Exterior en acero inoxidable, interior en acero plastificado blanco
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Tensión monofásica 230V 50Hz, (Opcional 230V 60 Hz)
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- EVR
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de funcionamiento K1(0+7°C) clase climática CC2(32°C 65%HR), según EN22044
- Refrigerante R-600a

FEATURES IN COMMON

- EA = Exterior and interior in white plastic-coated steel
- EI = Exterior in stainless steel, interior in white plastic-coated steel
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Voltage 230V 50Hz, (Optional 230V 60 Hz)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- EVR
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature K1 (0 + 7°C), climatic class CC2 (32°C 65% RH), according to EN22044
- Refrigerant R-600a

OPCIONALES

OPTIONALS

Exterior negro

Interior negro

Black exterior

Black interior

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EVR-600-D-EA	EVR-600-D-EI
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K1
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	600 x 1860 x 580	600 x 1860 x 580
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	630 x 1980 x 620	630 x 1980 x 620
Volumen interior / Inside volume (L)	248	248
Pot. Frigorífica / Frig. Power	378	378
Pot. Frigorífica / Frig. Power	378	378
Pantalla publicidad / Canopy	-	-
Facing lata 33 cl / 33 cl Facing	7	7
Puertas / Doors	1	1
Consumo Energético / Energy consumption (W)	164	164
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-600a	R-600a
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Estático	Estático
Controlador / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1



SECCIONES

SECTIONS

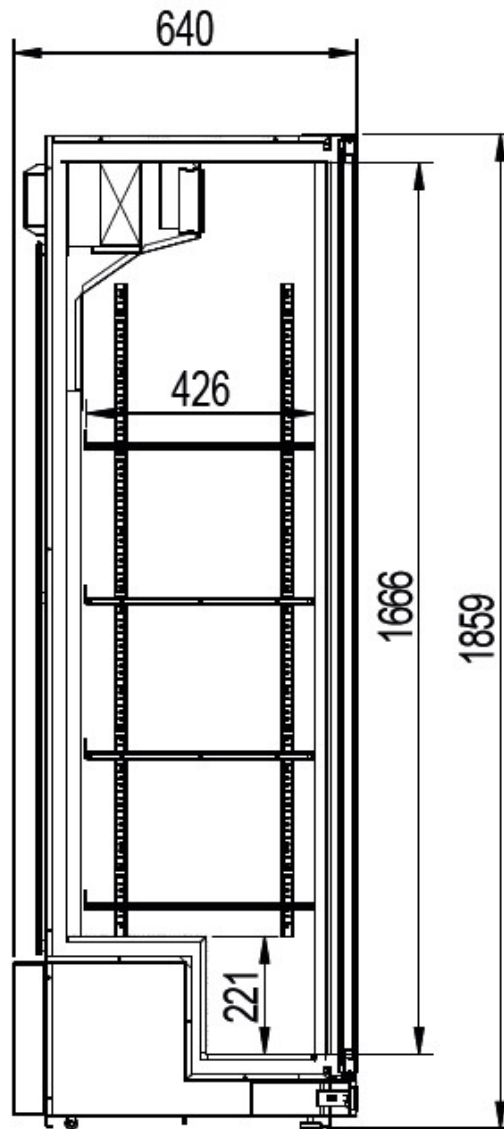

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE