



EXPOSITOR REFRIGERADO EVR/EVRF-600

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- BB = Exterior e interior en acero plastificado blanco
- NN = Exterior e interior en acero plastificado negro
- I = Exterior Inox, interior acero plastificado blanco
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Tensión monofásica 230V 50Hz, (Opcional 230V 60 Hz)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- EVR
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de funcionamiento K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C +1°C), clase climática CC2(32°C 65%HR), según EN22044
- Refrigerante R-600a
- EVRF
- Diseñado para conservar producto congelado
- Evaporación estática
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Temperatura de funcionamiento C1(-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55%HR)
- Refrigerante R-290

FEATURES IN COMMON

- BB = Exterior and interior in white plastic coated steel
- NN = Exterior and interior in black plastic coated steel
- I = Stainless steel exterior, white plastified steel interior
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Maintenance-free condensing unit
- Voltage 230V 50Hz, (Optional 230V 60 Hz)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- EVR
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C +1°C), climatic class CC2 (32°C 65% RH), according to EN22044
- Refrigerant R-600a
- EVRF
- Designed to preserve frozen product
- Static evaporation
- 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Operating temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55%HR)
- Refrigerant R-290

OPCIONALES

OPTIONALS

Exterior negro

Interior negro

Black exterior

Black interior

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EVR-600-D	EVR-600-SZ	EVRF-600-D	EVR-600-D-I
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K1	C1	K1
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2	4	CC2
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	600 x 1860 x 580	600 x 1860 x 580	600 x 1860 x 580	600 x 1860 x 580
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	630 x 1980 x 620	630 x 1980 x 620	630 x 1980 x 620	630 x 1980 x 620
Volumen interior / Inside volume (L)	248	248	248	248
Pot. Frigorífica / Frig. Power	378	378	-	378
Pantalla publicidad / Canopy	-	-	-	-
Facing lata 33 cl / 33 cl Facing	7	7	-	7
Capacidad latas 33 cl / 33 cl can capacity	378	378	-	378
Puertas / Doors	1	1	1	1
Consumo Energético / Energy consumption (W)	164	168	550	554
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-600a	R-600a	R-290	R-600a
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Estático	Estático	Estática	Estática
Controlador / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1




SECCIONES

SECTIONS

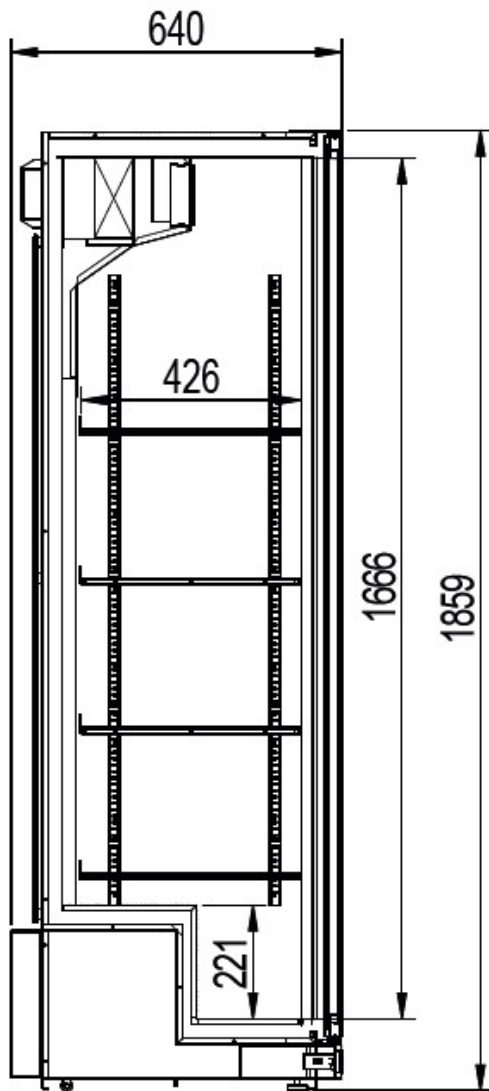

EVR-600

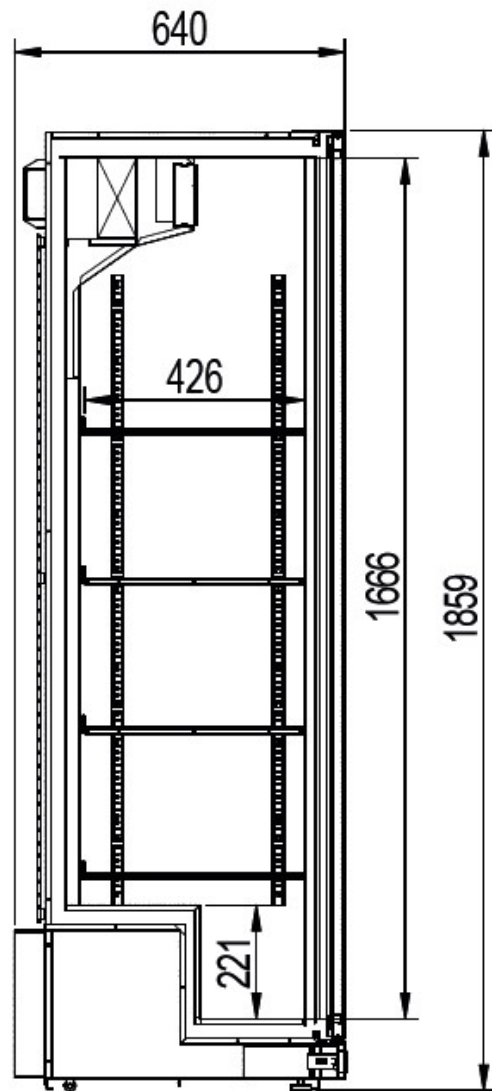

EVRF-600

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE