



EXPOSITOR REFRIGERADO EVR/EVRF-620



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- BB = Exterior e interior en acero plastificado blanco
- NN = Exterior e interior en acero plastificado negro
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- EVR - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- EVRF - 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Compresor hermético alto par de arranque
- EVR - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de funcionamiento K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C +1°C), clase climática CC2(32°C 65%HR), según EN22044
- EVRF - Evaporación estática
- Temperatura de funcionamiento C1(-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55%HR)
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Tensión monofásica 230V 50Hz (Opcional 230v 60Hz)
- EVR:Refrigerante R-600a / EVRF: Refrigerante R-290

GENERAL FEATURES

- BB = Exterior and interior in white plastic coated steel
- NN = Exterior and interior in black plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- EVR - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- EVRF - 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Hermetic compressor high starting torque
- EVR - Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Operating temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C +1°C), climatic class CC2 (32°C 65% RH), according to EN22044
- EVRF - Static evaporation
- Operating temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55%HR)
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Voltage 230V 50Hz (Optional 230v 60Hz)
- EVR: Refrigerant R-600a / EVRF Refrigerant R-290

OPCIONALES

Exterior negro

Black exterior

OPTIONALS

Interior negro

Black interior

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EVR-620-C	EVR-620-C-SZ	EVR-620	EVR-620-SZ	EVRF-620
Rango temperatura / Temperatura Range	K1	K3	K1	K3	C1
Clase Climática / Climatic class	CC2	CC2	CC2	CC2	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	620 x 1970 x 578	620 x 1970 x 578	620 x 1885 x 578	620 x 1885 x 578	620 x 1885 x 578
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	620 x 2190 x 610	620 x 2190 x 610	620 x 2105 x 610	620 x 2105 x 610	620 x 2105 x 610
Volumen interior / Inside volume (L)	348	348	348	348	348
Pot. Frigorífica / Frig. Power	236	296	236	296	231
Pantalla publicidad / Canopy	SI / YES	SI / YES	-	-	-
Facing lata 33 cl / 33 cl Facing	7	7	7	7	-
Capacidad latas 33 cl / 33 cl can capacity	399	399	399	399	-
Puertas / Doors	1	1	1	1	1
Consumo Energético / Energy consumption (W)	189	236	189	236	233
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Estática
Tipo condensación / Condensation type	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Controlador / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1




SECCIONES


SECTIONS

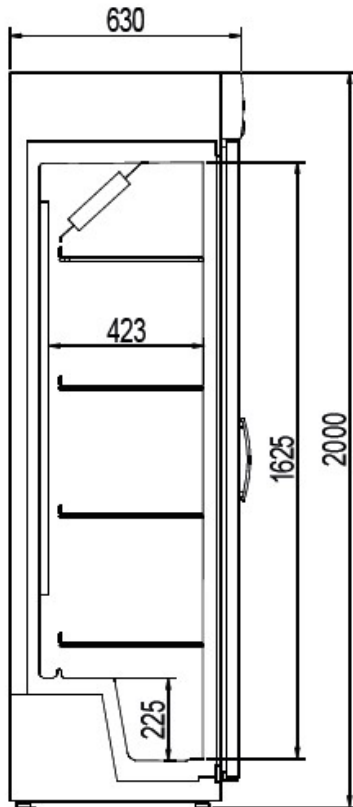

EVR-620-C

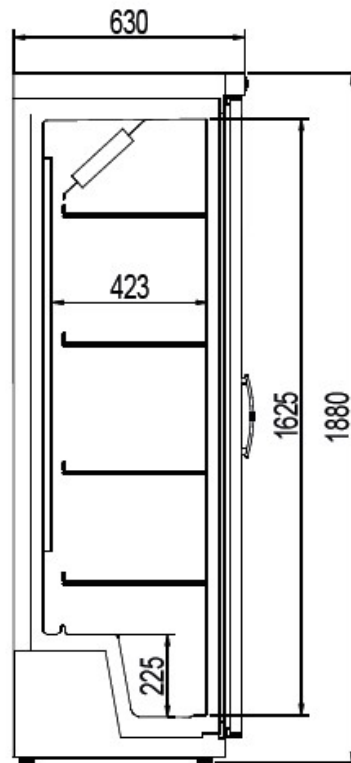

EVR-620

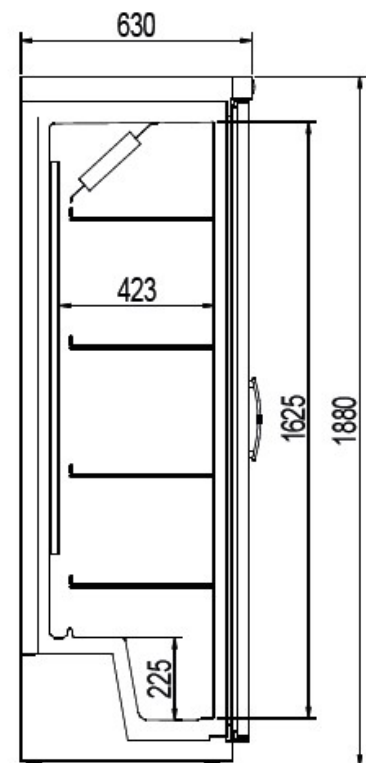

EVR-620-SZ

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es

www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE