




GAMA INGENIOUS EFI-R

INGENIOUS RANGE EFI-R

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERAL FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Dos posibilidades de configuración: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005
- Interior en acabado blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
a. M1: -1°+5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraph, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90 °)
- Two configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005
- Interior in white RAL 9003 finish
- Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of the evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on shelves
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
a. M1: -1 ° +5 ° C, suitable for meat, dairy, delis and sausages
- Climatic class 3 (25 ° C, 60 H.R)

OPCIONALES

OPTIONALS

Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit iluminación x nivel	Kit exterior lacado (Góndola + costados)	Kit soporte + 3 barras carniceras x estante	Gancho (1 ud)
Additional shelf x level	Electronic fans	Illumination kit x level	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)	Support kit + 3 butcher bars x shelf	Hook (1 unit)

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	EFI / EFIL-1R	EFI / EFIL-2R	EFI / EFIL-3R	EFI / EFIL-4R
Rango temperatura / Temperatura Range	M1	M1	M1	M1
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm EFI	642 x 800 x 2156	1282 x 800 x 2156	1925 x 800 x 2156	2567 x 800 x 2156
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm EFI	672 x 830 x 2270	1312 x 830 x 2270	1955 x 830 x 2270	2570 x 830 x 2270
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm EFIL	642 x 800 x 2000	1282 x 800 x 2000	1925 x 800 x 2000	2567 x 800 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm EFIL	672 x 830 x 2155	1312 x 830 x 2155	1955 x 830 x 2155	2570 x 830 x 2155
Volumen interior / Inside volume (L) EFI	430	859	1253	1667
Volumen interior / Inside volume (L) EFIL	398	797	1162	1546
TDA (m2) EFI	0,84	1,68	2,52	3,30
TDA (m2) EFIL	0,78	1,55	2,33	3,06
Sup. Exposición / Display área (m2) EFI	1,20	2,72	4,29	5,82
Sup. Exposición / Display área (m2) EFIL	1,20	2,72	4,29	5,82
Puertas /Doors	1	2	3	4
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) EFI	-	7,12	9,31	14,24
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h) EFIL	-	6,9	9,03	13,81
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel IR33	Carel IR33	Carel IR33	Carel IR33
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	2	2	4




SECCIONES


SECTIONS




EFI PUERTA ABIERTA



EFI PUERTA CERRADA



EFIL PUERTA ABIERTA




EFIL PUERTA CERRADA


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


EFI / EFIL-1R



EFI / EFIL-3R

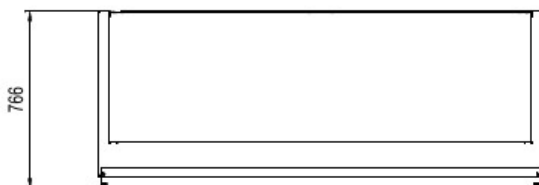

EFI / EFIL-2R

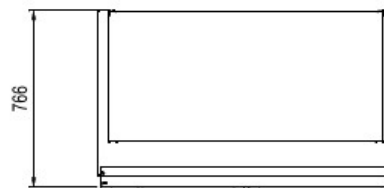

EFI / EFIL-4R

