



GAMA JUNIPER VE-9-RC

JUNIPER RANGE VE-9-RC



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, varias versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior y estante LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelos cristal R: Cristal recto
- Modelos cristal RR: Cristal doble recto
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos consulte precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, several models available
- Illuminated glass shelf, non refrigerated
- Standard lighting: top worktop and shelf LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model and model without reservation)
- Evaporator with epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climate class 3 (25°C 60% RH) operating temperature (0/+6°C)
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Glass models R: Flat glass
- Glass models RR: Double flat glass
- Union kits: For special installations, linear and angles see price

OPCIONALES

OPTIONALS

Decoración frontal	Total decoración	Total decoración alto brillo	Cierre Plexi	Cierre cortina	Iluminación led extra	Neutra	Pre instalación
Front decor	Total decor	Total decor high gloss	Plexi slide	Plexi slide	Extra Led lighting	Neutral	Remote unit

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VE-9-10-RC	VE-9-13-RC	VE-9-15-RC	VE-9-20-RC	VE-9-25-RC	VE-9-30-RC
Rango temperatura / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x 960 x 1235	1265 x 960 x 1235	1505 x 960 x 1235	1985 x 960 x 1235	2465 x 960 x 1235	2945 x 960 x 1235
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH) mm	1135 x 1070 x 1100	1375 x 1070 x 1100	1615 x 1070 x 1100	2095 x 1070 x 1100	2575 x 1070 x 1100	3055 x 1070 x 1100
Volumen interior / Inside volumen (L)	299	376	452	606	759	913
TDA (m2)	0,76	0,95	1,14	1,52	1,90	2,28
Sup. Exposición / Display área (m2)	0,77	0,96	1,15	1,54	1,92	2,30
Puertas / Doors	1	2	2	3	4	4
Pot. Frigorífica / Frig. power	565	572	781	1098	1284	1284
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	5,1	6,1	7,9	11,3	12,3	12,8
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1



DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VE-9-10-RC-TF	VE-9-13-RC-TF	VE-9-15-RC-TF	VE-9-20-RC-TF	VE-9-25-RC-TF	VE-9-30-RC-TF
Rango temperatura / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x 960 x 1235	1265 x 960 x 1235	1505 x 960 x 1235	1985 x 960 x 1235	2465 x 960 x 1235	2945 x 960 x 1235
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH) mm	1135 x 1070 x 1100	1375 x 1070 x 1100	1615 x 1070 x 1100	2095 x 1070 x 1100	2575 x 1070 x 1100	3055 x 1070 x 1100
Volumen interior / Inside volumen (L)	242	304	366	491	615	739
TDA (m2)	0,76	0,95	1,14	1,52	1,90	2,28
Sup. Exposición / Display área (m2)	0,86	1,08	1,29	1,72	2,15	2,58
Puertas / Doors	1	2	2	3	4	4
Pot. Frigorífica / Frig. power	565	572	781	1098	1284	1284
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	5,7	6,6	8,8	12,6	13,7	14,2
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1




SECCIONES

SECTIONS

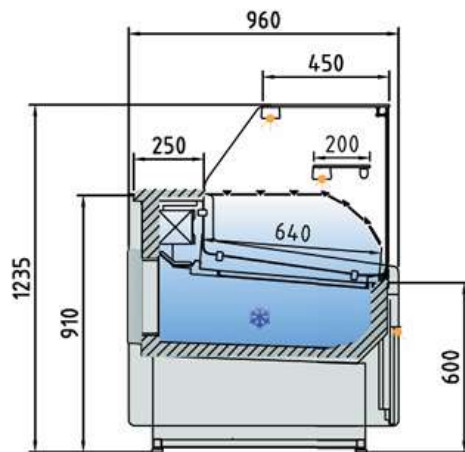

VE-9-RC

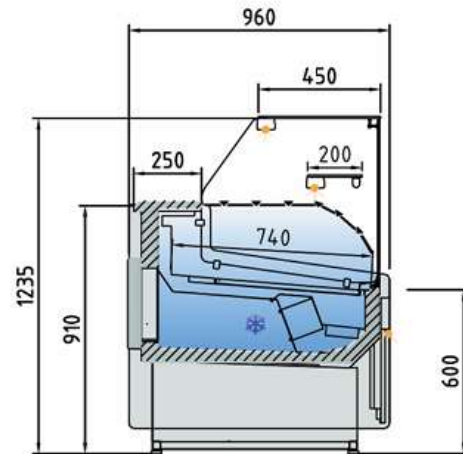


VE-9-RC-TF


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


VE-9-10-RC/TF




VE-9-13-RC/TF




VE-9-15-RC/TF




VE-9-20-RC/TF



VE-9-25-RC/TF

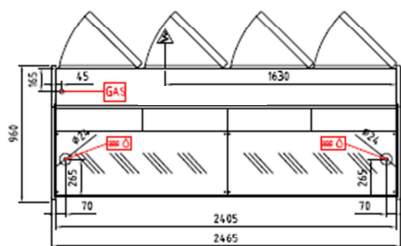

VE-9-30-RC/TF

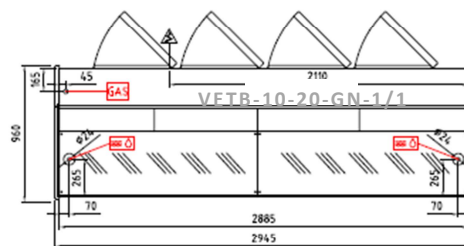

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE