

LUNNARIS VVC-9

LUNNARIS VCC-9



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Interior en acero inox AISI-304.
- Laterales ciegos en acero inox AISI-304.
- Encimera en acero inox AISI-304.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Puerta cristal doble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox AISI-304.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación interior LED.
- Estantes interiores en acero inox AISI-304 regulables en altura.
- Puerta frontal abatible de cristal doble sobre marco de aluminio anodizado.
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora ventilada.
- Chasis en acero acabado epoxy.
- Evaporación automática del agua de descarche
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500w.
- Clase climática 4, (30°C 55% H.R.)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)

- Exterior in AISI-304 stainless steel.
- Interior in AISI-304 stainless steel.
- Blind side panels in AISI-304 stainless steel.
- Countertop in AISI-304 stainless steel.
- Profiles in anodized aluminum.
- Double-glazed door.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.
- Rear doors with automatic closing system and magnetic gasket (remain open when opened beyond 90°).
- Inner door panel in AISI-304 stainless steel.
- Height-adjustable legs.
- Interior LED lighting.
- Height-adjustable interior shelves in AISI-304 stainless steel.
- Front tilting door with double glass, set in anodized aluminum frame.
- Static evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Chassis made of epoxy-coated steel.
- Automatic defrost water evaporation.
- Digital temperature and defrost control, energy-efficient management.
- Includes auxiliary outlet with a maximum load capacity of 500W.
- Climate class 4 (30°C, 55% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).

OPCIONALES

OPTIONALS

Cerradura puerta frontal

Kit decoración exterior epoxy
blanco o negro

Kit puerta cristal trasera

Kit ruedas

Front door lock

White or black epoxy exterior
decoration kit

Kit tear glass door

Castors kit

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VCC-9-13	VCC-9-15	VCC-9-20
Rango temperatura / Temperatura Range VV	0 /+6°C	0 /+6°C	0 /+6°C
Clase Climática / Climatic class	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1315 x 847 x 1085	1515 x 847 x 1085	2015 x 847 x 1085
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1370 x 915 x 1250	1570 x 915 x 1250	2070 x 915 x 1250
Volumen interior / Inside volume (L)	289	337	456
TDA (m2)	0,37	0,43	0,59
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,83	2,11	2,84
Puertas /Doors RMG	2	2	3
Pot. Frigorífica / Frig. power	781	781	949
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	4,6	5,9	7,0
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1



SECCIONES


SECTIONS

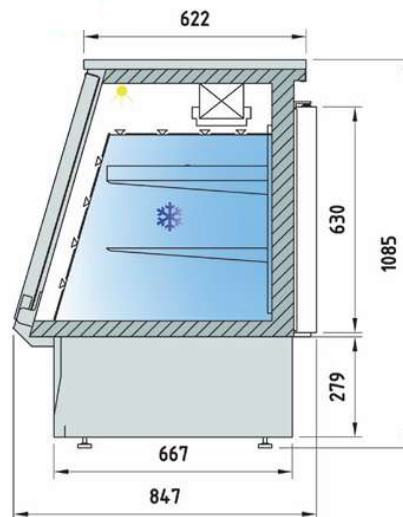


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


VCC-9-13



VCC-9-15

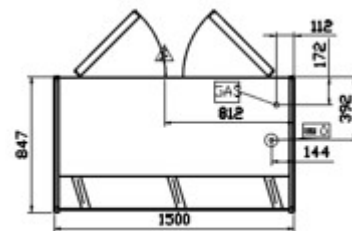

VCC-9-20

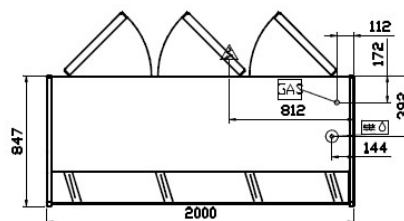

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE