



GAMA NERIA VEPD-9-C

NERIA RANGE VEPD-9-C



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Decoración inferior y costados en gris RAL 7024
- Interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Encimera en acero inox.
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automática de serie

- Lower decoration and sides in gray RAL 7024
- Interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides ABS injected, 30 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Anodized aluminum profiles
- Lighting intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard LED on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel

OPCIONALES

OPTIONALS

Cierre Plexi

Plexi slide

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VEPD-9-10-C	VEPD-9-13-C	VEPD-9-15-C	VEPD-9-20-C	VEPD-9-25-C	VEPD-9-30-C
Rango temperatura / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x 940 x 1300	1265 x 940 x 1300	1505 x 940 x 1300	1985 x 940 x 1300	2465 x 940 x 1300	2945 x 940 x 1300
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH) mm	1135 x 1070 x 1100	1375 x 1070 x 1100	1615 x 1070 x 1100	2095 x 1070 x 1100	2575 x 1070 x 1100	3055 x 1070 x 1100
Volumen interior / Inside volumen (L)	299	376	452	606	759	913
TDA (m2)	0,62	0,78	0,93	1,24	1,55	1,86
Sup. Exposición / Display área (m2)	0,96	1,2	1,44	1,92	2,40	2,88
Puertas / Doors	1	2	2	3	4	4
Pot. Frigorífica / Frig. power	565	572	781	1098	1284	1284
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	5,1	6,1	7,9	11,3	12,3	12,8
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1



SECCIONES


SECTIONS

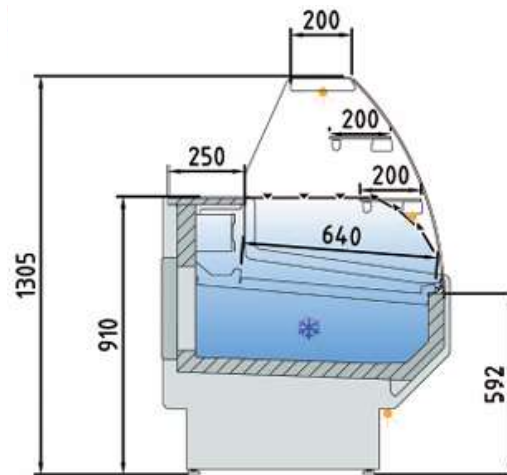


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


VEPD-9-10




VEPD-9-13




VEPD-9-15




VEPD-9-20



VEPD-9-25

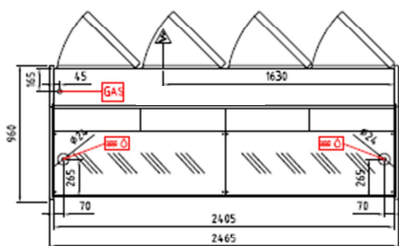

VEPD-9-30

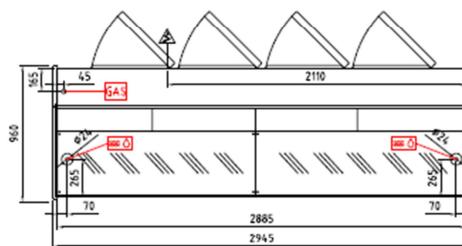

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE