



NIMBUS CAS-125

NIMBUS CAS-125

- Mueble vertical con grupo condensador integrado para refrigeración o congelación.
- Vertical cabinet with integrated condensing unit for refrigeration or freezing.



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es

www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado.
- Contrapuerta inox embutida. (excepto 55, 125)
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- 3 sistemas de regulación de estantes: soporte guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación interior estándar LED.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporador con recubrimiento epoxy anticorrosión.
- Unidad condensadora ventilada.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadoras desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Full glass doors (doble or triple glass depending of the model) with metallic grey border screen printing.
- Stamped stainless Steel inner door (except 55, 125).
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable.
- 3 shelf adjustment system: brackets, rail or stamped interior sides (depending of the model).
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Interior standard LED lighting.
- Fan assisted cooling unit
- Evaporator coated with anti-corrosión epoxy finish.
- Ventilated condensation.
- Energy efficient digital controller of temperature.
- Automatic defrost.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Fan operation in the chamber managed based on door opening.
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm.
- Control panel and engine ventilation grill, removable.
- High-temperatura protection of the refrigeration until using electronic control.

OPCIONALES OPTIONALS

Parrilla adicional	Cerradura puerta inox	Barras carniceras	Set de 4 ruedas	Preinstalación	Tropicalizado
Extra shelf	Solid door lock	Bars for met set	4 castors set	Pre-installation	Tropicalized t

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34957 510 126 Fax: +34957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASR-125-2-NI	CASRV-125-2-NI	CASR-125-2	CASR-125-3	CASR-125-4
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	5	4	5	5	5
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090
Volumen interior / Inside volume (L)	964	964	964	964	964
Estantes / shelves (und)	6	8	6	6	6
Pares de guías / set of slides (und)	6	8	6	6	6
Puertas ciega /Solid Doors (und)	2	-	2	3	4
Puertas de cristal /Glass Doors (und)	-	2	-	-	-
Consumo Energético / Energy consumption (W)	416	416	416	416	416
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	543	543	543	543	543
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1



DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASN-125-2	CASN-125-3	CASN-125-4	CASRV-125-2	CASNV-125-2	CASM-125-2
Rango temperatura / Temperatura Range	-20°C / -15°C	-20°C / -15°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C -20°C / -15°C
Clase Climática / Climatic class	4	4	4	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055	1240 x 710 x 2055
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090	1365 x 820 x 2090
Volumen interior / Inside volume (L)	964	964	964	964	964	830
Estantes / shelves (und)	6	6	6	8	8	6
Pares de guías / set of slides (und)	6	6	6	8	8	6
Puertas ciega / Solid Doors (und)	2	3	4	-	-	2
Puertas de cristal / Glass Doors (und)	-	-	-	2	2	-
Consumo Energético / Energy consumption (W)	810	810	810	434	828	213 + 432
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	833	833	833	543	833	271 + 385
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1




SECCIONES

SECTIONS

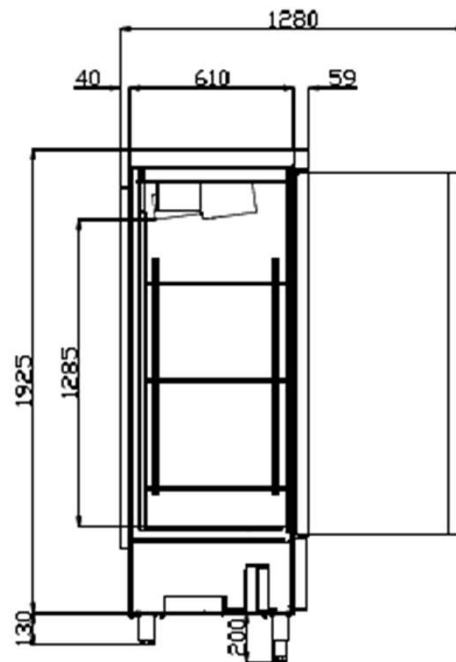

VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

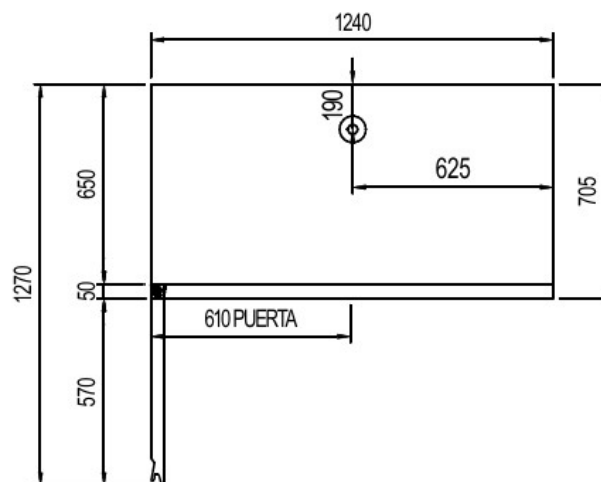

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es

www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE