



NIMBUS CAS-140

NIMBUS CAS-140

- Mueble vertical con grupo condensador integrado para refrigeración o congelación.
- Vertical cabinet with integrated condensing unit for refrigeration or freezing.



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado.
- Contrapuerta inox embutida. (excepto 55, 125)
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- 3 sistemas de regulación de estantes: soporte guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación interior estándar LED.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporador con recubrimiento epoxy anticorrosión.
- Unidad condensadora ventilada.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadoras desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Full glass doors (doble or triple glass depending of the model) with metallic grey border screen printing.
- Stamped stainless Steel inner door (except 55, 125).
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable.
- 3 shelf adjustment system: brackets, rail or stamped interior sides (depending of the model).
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Interior standard LED lighting.
- Fan assisted cooling unit
- Evaporator coated with anti-corrosión epoxy finish.
- Ventilated condensation.
- Energy efficient digital controller of temperature.
- Automatic defrost.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Fan operation in the chamber managed based on door opening.
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm.
- Control panel and engine ventilation grill, removable.
- High-temperatura protection of the refrigeration until using electronic control.

OPCIONALES OPTIONALS

Parrilla adicional 560 X 542	Parrilla intermedia adicional 450 x 158	Cerradura puerta inox	Cerradura puerta cristal	Barras carniceras	Set de 6 ruedas	Set adicional guías	Tropicalizado 43°C	Respaldo inox
600 X 400 Extra shelf	450 x 158 Extra middle shelf	Solid door lock	Glass door lock	Bars for met set	6 castors set	Slides extra set	Tropicalized to 43°C	Stainless steel rear side

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34957 510 126 Fax: +34957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASR-140-2	CASN-140-2	CASRV-140-2	CASNV-140-2
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C
Clase Climática / Climatic class	5	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210
Volumen interior / Inside volume (L)	1201	1201	1201	1201
Estantes / shelves (und)	6 + 3	6 + 3	8 + 4	8 + 4
Cajones / Drawers (und)	-	-	-	-
Puertas ciega /Solid Doors (und)	2	2	-	-
Puertas de cristal /Glass Doors (und)	-	-	2	2
Consumo Energético / Energy consumption (W)	373	952	396	957
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	845	907	845	907
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASR-140-3	CASN-140-3	CASR-140-4	CASN-140-4
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C
Clase Climática / Climatic class	5	5	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210
Volumen interior / Inside volume (L)	1201	1201	1201	1201
Estantes / shelves (und)	6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 3
Cajones / Drawers (und)	-	-	-	-
Puertas ciega /Solid Doors (und)	3	4	3	4
Puertas de cristal /Glass Doors (und)	-	-	-	-
Consumo Energético / Energy consumption (W)	373	952	373	952
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	845	907	845	907
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASRP-140-2	CASRP-140-3	CASRP-140-4
Rango temperatura / Temperatura Range	-5°C / -2°C -1°C / +8°C	-5°C / -2°C -1°C / +8°C	-5°C / -2°C -1°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	-	-	-
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210
Volumen interior / Inside volume (L)	1010	1165	1165
Estantes / shelves (und)	3	4 + 1	4 + 1
Cajones / Drawers (und)	6	3	3
Puertas ciega /Solid Doors (und)	2	3	4
Puertas de cristal /Glass Doors (und)	-	-	-
Consumo Energético / Energy consumption (W)	253 + 431	372 + 369	372 + 369
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	502 + 245	845 + 502	845 + 502
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1




DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	CASM-140-2	CASM-140-3	CASM-140-4
Rango temperatura / Temperatura Range	-20°C / -2°C -15°C / +8°C	-20°C / -2°C -15°C / +8°C	-20°C / -2°C -15°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	-	-	-
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160	1350 x 745 x 2160
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210	1400 x 770 x 2210
Volumen interior / Inside volume (L)	1010	1165	1165
Estantes / shelves (und)	5 + 1	4 + 1	4 + 1
Cajones / Drawers (und)	-	-	-
Puertas ciega /Solid Doors (und)	2	3	3
Puertas de cristal /Glass Doors (und)	-	-	-
Consumo Energético / Energy consumption (W)	523 + 445	361 + 553	361 + 553
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	820 + 398	845 + 606	845 + 606
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1




SECCIONES

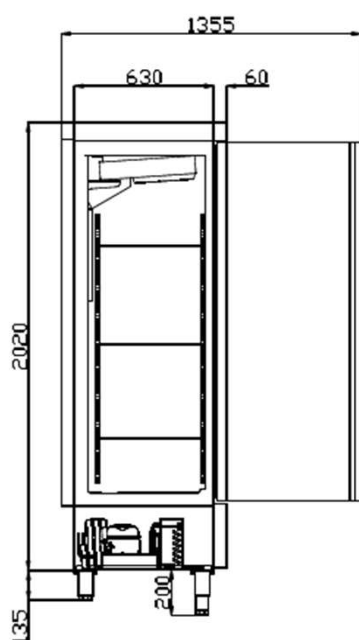

CASR / CASN


SECTIONS

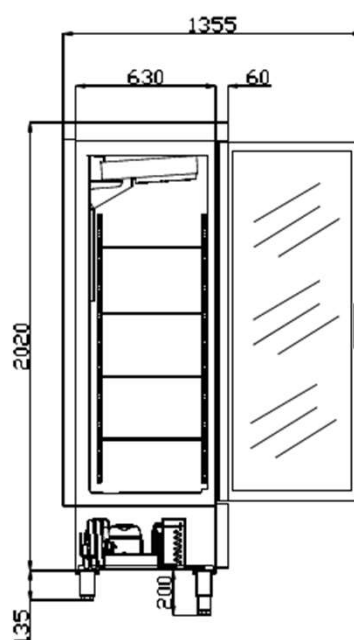

CASRV / CASNV

VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

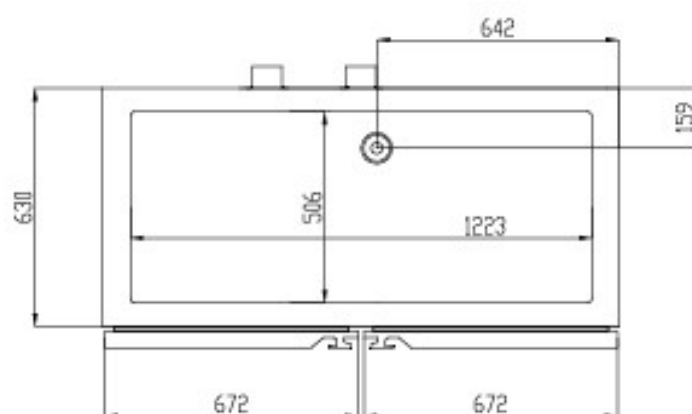

CASR-140 / CASN-140 / CASRP-140 / CASM-140

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es

www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE