



## NIMBUS CASP-125

NIMBUS CASP-125

- Mueble vertical con grupo condensador integrado para refrigeración o congelación.
- Vertical cabinet with integrated condensing unit for refrigeration or freezing.



**docriluc**

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8  
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682  
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@docriluc.es](mailto:info@docriluc.es)  
[www.docriluc.es](http://www.docriluc.es)



GENERAL CATALOGUE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

### GENERAL FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado.
- Contrapuerta inox embutida. (excepto 55, 125)
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- 3 sistemas de regulación de estantes: soporte guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación interior estándar LED.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporador con recubrimiento epoxy anticorrosión.
- Unidad condensadora ventilada.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadoras desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Full glass doors (doble or triple glass depending of the model) with metallic grey border screen printing.
- Stamped stainless Steel inner door (except 55, 125).
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable.
- 3 shelf adjustment system: brackets, rail or stamped interior sides (depending of the model).
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Interior standard LED lighting.
- Fan assisted cooling unit
- Evaporator coated with anti-corrosión epoxy finish.
- Ventilated condensation.
- Energy efficient digital controller of temperature.
- Automatic defrost.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Fan operation in the chamber managed based on door opening.
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm.
- Control panel and engine ventilation grill, removable.
- High-temperatura protection of the refrigeration until using electronic control.

### OPCIONALES OPTIONALS

| Parrilla adicional<br>600 X 400 | Cerradura puerta<br>inox | Cerradura puerta<br>cristal | Set adicional guías | Set de 4 ruedas | Tropicalizado<br>43°C   | Respaldo inox                |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 600 X 400<br>Extra shelf        | Solid door lock          | Glass door lock             | Slides extra set    | 4 castors set   | Tropicalized to<br>43°C | Stainless steel<br>rear side |

**docriluc**

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8  
Tlfs: +34957 510 126 Fax: +34957 510 682  
14900 LUCENA (Córdoba), Spain  
[info@docriluc.es](mailto:info@docriluc.es)  
[www.docriluc.es](http://www.docriluc.es)



GENERAL CATALOGUE


### DATOS TÉCNICOS

### TECHNICAL INFORMATION

| Modelo / Model                                     | CASRP-125-14                        | CASRP-125-40                        | CASNP-125-40                        | CASRPV-125-40                       | CASNPV-125-40                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rango temperatura / Temperatura Range              | -5°C / -1°C                         | 0°C / +8°C                          | -20°C / -15°C                       | 0°C / +8°C                          | -20°C / -15°C                       |
| Clase Climática / Climatic class                   | 5                                   | 5                                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   |
| Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm | 1240 x 780 x 2055                   | 1240 x 780 x 2055                   | 1240 x 780 x 2055                   | 1240 x 780 x 2055                   | 1240 x 780 x 2055                   |
| Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm    | 1365 x 820 x 2090                   | 1365 x 820 x 2090                   | 1365 x 820 x 2090                   | 1365 x 820 x 2090                   | 1365 x 820 x 2090                   |
| Volumen interior / Inside volume (L)               | 979                                 | 979                                 | 979                                 | 979                                 | 979                                 |
| Estantes / shelves (und)                           | -                                   | 6                                   | 6                                   | 6                                   | 6                                   |
| Cajones / Drawers (und)                            | 14                                  | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Pares de guías / set of slides (und)               | 14                                  | 34                                  | 34                                  | 34                                  | 34                                  |
| Puertas ciega / Solid Doors (und)                  | 2                                   | 2                                   | 2                                   | -                                   | -                                   |
| Puertas de cristal / Glass Doors (und)             | -                                   | -                                   | -                                   | 2                                   | 2                                   |
| Consumo Energético / Energy consumption (W)        | 810                                 | 434                                 | 810                                 | 434                                 | 824                                 |
| Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)      | 833                                 | 543                                 | 833                                 | 543                                 | 833                                 |
| Tensión – Frecuencia / Tension Frequency           | 220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar) | 220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar) | 220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar) | 220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar) | 220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar) |
| Refrigerante / Refrigerant                         | R-290                               | R-290                               | R-290                               | R-290                               | R-290                               |
| Iluminación Led / Led lighting                     | 4000K                               | 4000K                               | 4000K                               | 4000K                               | 4000K                               |
| Agente expansor / Expanding agent                  | HFO                                 | HFO                                 | HFO                                 | HFO                                 | HFO                                 |
| Tipo evaporación / Evaporation type                | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           |
| Tipo condensación / Condensation type              | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           | Ventilado                           |
| Controlador / Controller                           | EVCO EV3                            | EVCO EV3                            | EVCO EV3                            | EVCO EV3                            | EVCO EV3                            |
| Nº Mangueras / Num. Of power cord                  | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   | 1                                   |




## SECCIONES

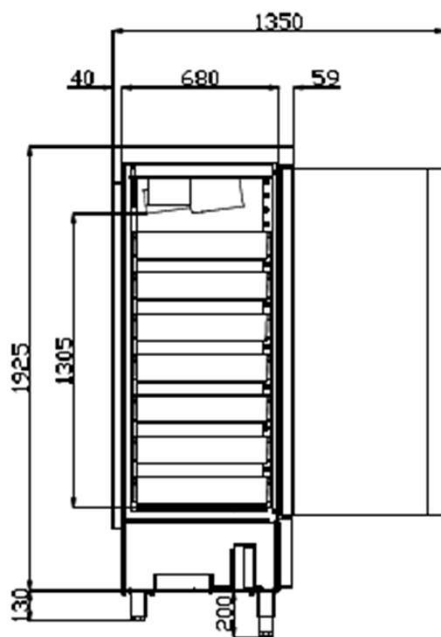

CASRP-125-14


## SECTIONS

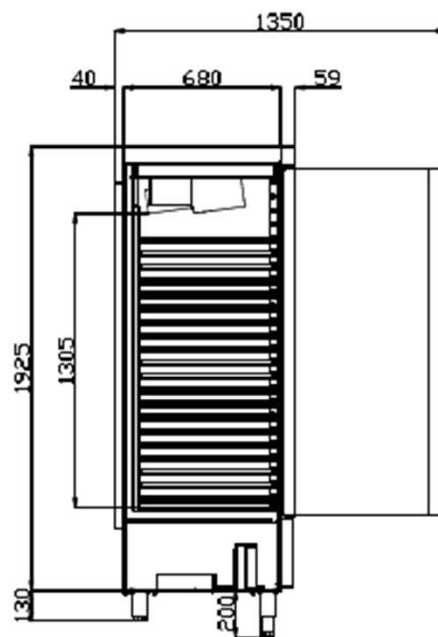

CASRP-125-40

## VISTAS PLANTA

## FLOOR VIEWS

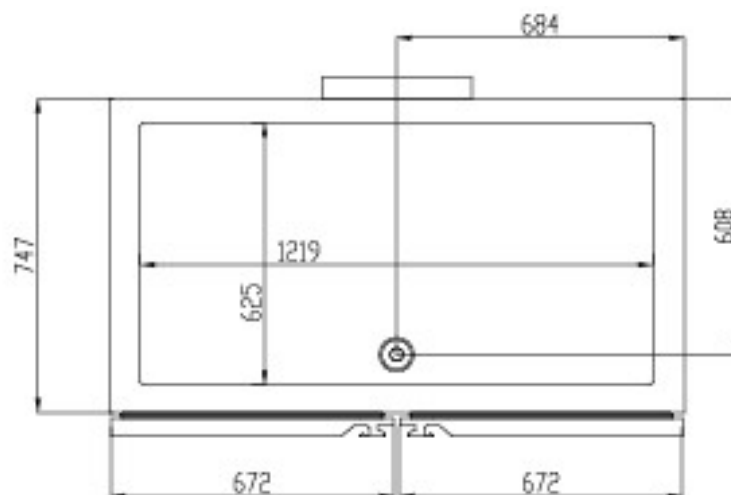

CASRP-125-14 / CASRP-125-40

**docriluc**

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8  
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@docriluc.es](mailto:info@docriluc.es)

[www.docriluc.es](http://www.docriluc.es)



GENERAL CATALOGUE