

GAMA OLIRA VE-12-C-TF

OLIRA RANGE VE-12-C-TF



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, varias versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior y estante LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ • Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelos cristal C: Cristal curvo
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos consulte precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, several models available • Illuminated glass shelf, non refrigerated
- Standard lighting: top worktop and shelf LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free, (except neutral model and model without reservation)
- Evaporator with epoxy treatment
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Glass models C: Curved glass
- Union kits: For special installations, linear and angles see price

OPCIONALES

OPTIONALS

Decoración frontal	Decoración total	Decoración total alto brillo	Cierre Plexi	Iluminación led extra	Cierre cortina	Neutra	Pre instalación
Front decor	Total decor	Total decor high gloss	Plexi slide	Extra led lighting	Night blind	Neutral	Remote unit

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VE/VES- 12-10-C- TF	VE/VES- 12-13-C- TF	VE/VES- 12-15-C- TF	VE/VES- 12-20-C- TF	VE/VES- 12-25-C- TF	VE/VES- 12-30-C- TF	VE/VES- 12-37-C- TF
Rango temperatura / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH) mm	1215 x 1215 x 1245	1305 x 1215 x 1245	1525 x 1215 x 1245	2025 x 1215 x 1245	2525 x 1215 x 1245	2995 x 1215 x 1230	3810x 1215 x 1230
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH) mm	1155 x 1315 x 1465	1405 x 1315 x 1465	1625 x 1315 x 1465	2125 x 1315 x 1465	2625 x 1315 x 1465	3095 x 1315 x 1465	3910 x 1315 x 1465
Volumen interior / Inside volumen (L)	520	520	600	810	1100	1280	1620
TDA (m2)	1	1	1,25	1,50	2	2,5	3,01
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,05	1,05	1,31	1,57	2,10	2,62	3,14
Puertas / Doors	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
Pot. Frigorífica / Frig. power	949	949	1012	1419	1703	1931	2838
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	6,8	7,1	7,7	8,9	10,3	11,9	13,9
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974	ELIWELL EW974
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1	1




SECCIONES

SECTIONS

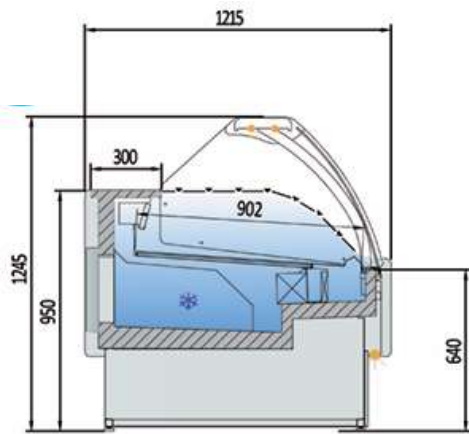

VE-12-C

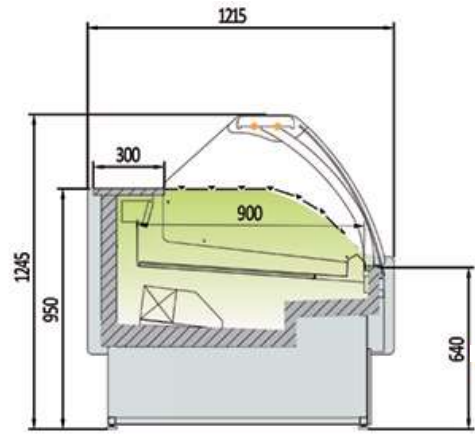


VES-12-C


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


VE/VES-12-13-C




VE/VES-12-15-C




VE/VES-12-20-C

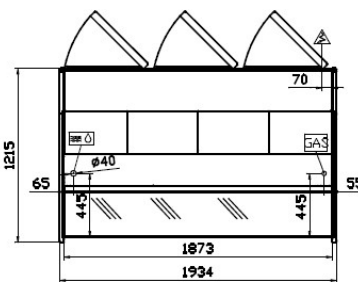


VE/VES-12-25-C

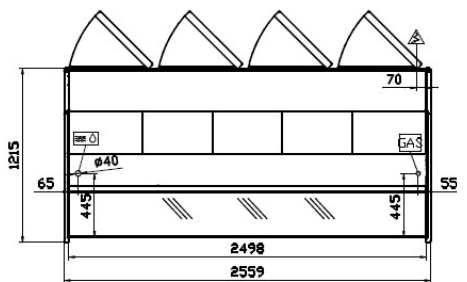


VE/VES-12-10-C



VE/VES-12-30-C

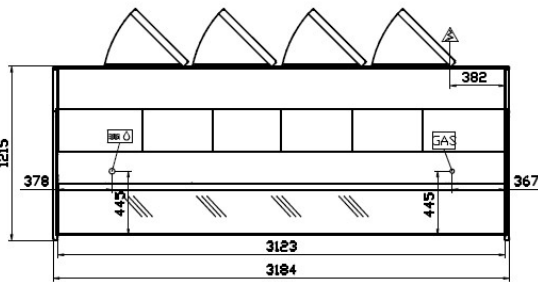

VE/VES-12-37-C

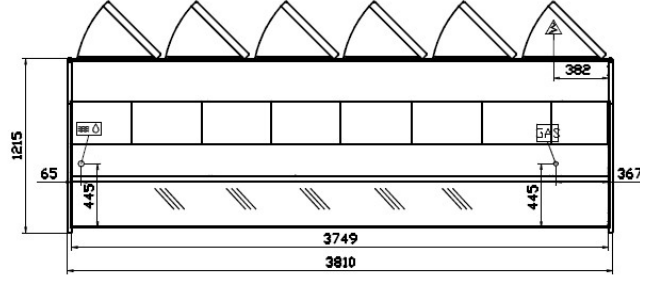

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE