

- Mesa de trabajo con almacenamiento refrigerado para bares y restaurantes.
- Work table with refrigerated storage for bars and restaurants.

RADIANT MBRPV RADIANT MBRPV



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con arista curvas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox embutida.
- Perfilera en aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Iluminación LED en modelos con puerta de cristal.
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100mm (opcional sin peto según modelo).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inoxidable, ajustable en altura: 125mm / 210mm
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio, con vidrio doble securizado.
- Evaporador tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarche, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables, sobre guías telescópicas con sistema autocierre.
- Los modelos preinstalados, NO incluyen valvulería capilar y bandeja de evaporación automática.

- Exterior made of AISI-304 stainless steel (except rear panel)
- Interior made of AISI-304 stainless steel, stamped bottom and rounded corners.
- Recessed stainless Steel inner door panel.
- Anodized aluminium profiles (glass door only).
- LED lighting in glass door models.
- AISI-304 stainless Steel countertop with straight front and 100mm hygienic rear upstand (optional without upstand, depending on model)
- Interior wire shelves made of plastic-coated Steel, height-adjustable.
- Adjustable stainless Steel tubular leg: 125mm / 210mm.
- Reversible opening doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (remains open when opening more than 90°C)
- Glass doors with double safety glass.
- Epoxy-coated evaporator.
- Ventilated and removable condensing unit.
- Ventilated evaporator.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.
- Digital control for temperature and defrost, energy-efficient management.
- Automatic defrost with automatic evaporation.
- Removable refrigerated stainless steel drawers on telescopic slides with self-closing system.
- Pre-installation models DO NOT include capillary valve system or automatic evaporation tray.

OPCIONALES

OPTIONALS

Parilla adicional central	Parilla adicional lateral.	Cajonera doble o triple inox, auto-cierre	Registrador de alarmas HACCP	Cerradura puerta inox.	Motor lado izquierdo	Encimera sin peto	Set 4 ruedas o 6 ruedas	Repaldo inox	Tropicalizado 43°C
Central extra shelf.	Side extra shelf	Double or triple drawers set, self-closing	HACCP alarm recorder.	Solid door lock.	Left side engine.	No upstand worktop.	4 or 6 Castors set	Stainless Steel rear side	Tropicalized to 43°C

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	MBRPV-120	MBCPV-120	MBRPV-170	MBCPV-170
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C
Clase Climática / Climatic class	4	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	1195 x 600 x 850	1195 x 600 x 850	1720 x 600 x 850	1720 x 600 x 850
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1240 x 630 x 980	1240 x 630 x 980	1750 x 630 x 980	1750 x 630 x 980
Volumen interior / Inside volume (L)	245	245	380	380
Estantes / Shelves (und)	2	2	3	3
Puertas ciega / Solid Doors (und)	-	-	-	-
Puerta de cristal / Glass door (und)	2	2	3	3
Consumo Energético / Energy consumption (W)	49	91	49	91
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	300	353	356	452
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	Freón	Freón	Freón	Freón
Iluminación Led / Led lighting	6000K	6000K	6000K	6000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Remota	Remota	Remota	Remota
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	MBRPV-220	MBCPV-220	MBRPV-270
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-20°C / -15°C	-2°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	2245 x 600 x 850	2245 x 600 x 850	2770 x 600 x 850
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	2290 x 630 x 980	2290 x 630 x 980	2815 x 630 x 980
Volumen interior / Inside volume (L)	516	516	651
Estantes / Shelves (und)	4	4	4
Puertas ciega / Solid Doors (und)	-	-	-
Puerta de cristal / Glass door (und)	4	4	5
Consumo Energético / Energy consumption (W)	60	119	60
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	485	610	485
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	Freón	Freón	Freón
Iluminación Led / Led lighting	6000K	6000K	6000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Remota	Remota	Remota
Controlador / Controller	EVCO EV3	EVCO EV3	EVCO EV3
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1

docriluc


Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

SECCIONES


SECTIONS

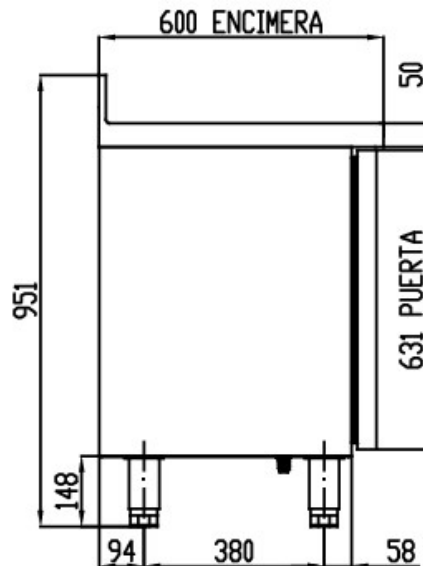


MBRPV-120 / MBRPV-170 / MBRPV-220 / MBRPV-270

VISTAS PLANTA


FLOOR VIEWS

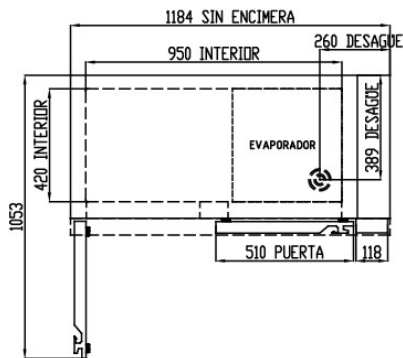


MBRPV-120

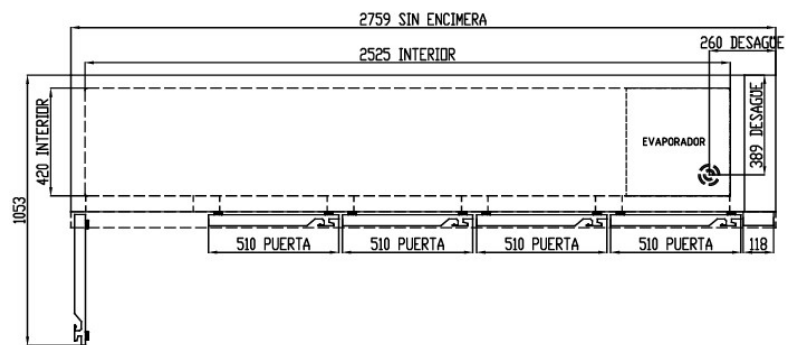

MBRPV-270

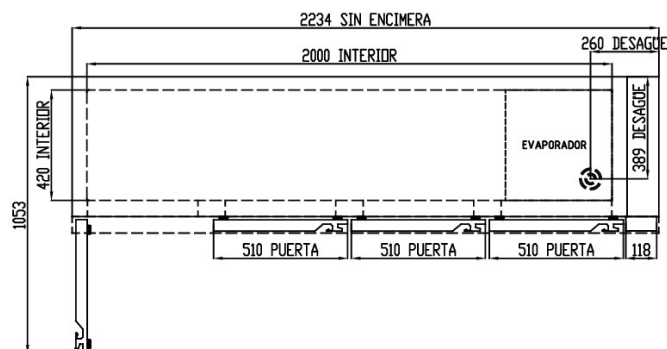

MBRPV-220

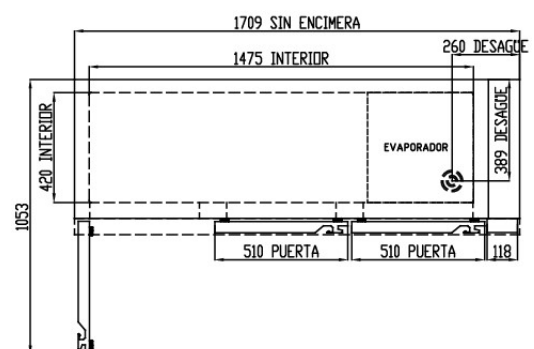

MBRPV-170

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE