



SPECTRE VV-RG

SPECTRE VV-RG



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox.
- Costados panorámicos vidrio doble, serigrafiados en negro RAL 9005.
- Interior en acero inoxidable AISI-304.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Iluminación LED estándar: encimera y estantes.
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada.
- Evaporador ventilado.
- Control electrónico de temperatura.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Vidrio doble, frontal, puerta y encimera
- Vidrio frontal doble, abatible.
- Estantes de vidrio securizado regulables (en altura),
- Puertas correderas traseras en aluminio negro RAL 9005, salvo modelo VV-6-6 (puerta abatible).
- VV-RG: Modelo vidrio panorámico. Disponible en tres alturas.
- RG: H 1380mm
- Chasis en acero acabado epoxy.
- Kits de unión: para instalaciones especiales y lineales. Consultar precio.
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción
- Clase climática 3 (25°C 60%HR).
- VV-RG / MR: vitrina refrigerada para snack (+2°+8°).
- VVB-RG: vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR).
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Panoramic double glass sides, screen-printed in black RAL 9005.
- Interior in stainless steel AISI-304.
- Anodized aluminum profiles.
- Injected polyurethane insulation, density 40kg/m³, low GWP and zero ODP effect.
- Standard LED lighting: on countertop and shelves.
- Epoxy-coated evaporator.
- Ventilated condensation.
- Ventilated evaporator.
- Electronic temperature control.
- Automatic defrost with automatic evaporation.
- Double glass on sides, front, door, and countertop.
- Tilting double front glass.
- Adjustable tempered glass shelves (height adjustable).
- Rear sliding doors in black aluminum RAL 9005, except model VV-6-6 (hinged door).
- VV-RG: Panoramic glass model. Available in three heights:
- c) RG: H 1380 mm.
- Chassis in epoxy-coated steel.
- Joining kits: for special and linear installations. Ask for pricing.
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A, with R-134 option available.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- VV-RG / MR: refrigerated display case for snacks (+2°C to +8°C).
- VVB-RG: refrigerated display case for chocolates (+14°C to +17°C, 55% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).

OPCIONALES

OPTIONALS

Decoración total alto brillo

Decoración interior negro

Puerta cristal corredera

Kit ruedas

Total decor high gloss

Black interior decoration

Sliding glass door

Castors kit

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA(Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VV-6-6-RG	VV-6-9-RG	VV-6-13-RG	VV-6-16-RG
Rango temperatura / Temperatura Range VV	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Clase Climática / Climatic class	3	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	600 x 710 x 1380	950 x 710 x 1380	1300 x 710 x 1380	1650 x 710 x 1380
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	770 x 835 x 1610	1070 x 835 x 1610	1420x 835 x 1610	1770 x 835 x 1610
Volumen interior / Inside volume (L)	140	231	322	417
TDA (m2)	0,55	0,92	1,29	1,66
Sup. Exposición / Display área (m2)	0,74	1,27	1,78	2,30
Puertas /Doors RMG	1	2	2	2
Pot. Frigorífica / Frig. power	483	949	949	1528
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	5,2	9,2	10,8	12,5
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1

docriluc


Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA(Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

SECCIONES


SECTIONS

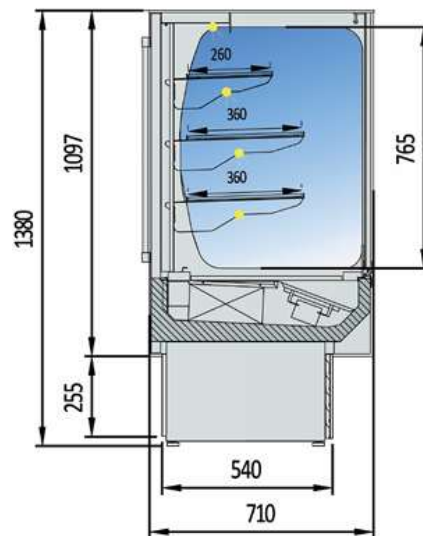


VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS


VV-6-6-RG




VV-6-9-RG



VV-6-13-RG

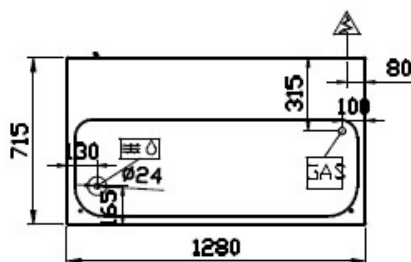

VV-6-16-RG

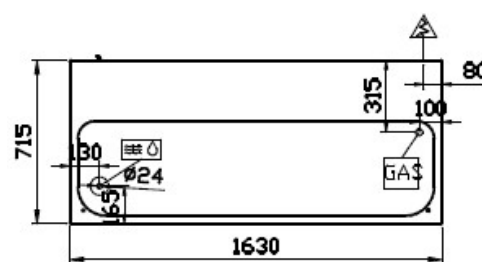

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE