



VANTA DDA

VANTA DDA

- Mueble vertical para maduración de embutidos y carne con grupo condensador y evaporador integrados.
- Vertical cabinet for sausage and meat maturing with integrated condenser and evaporator unit.



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión.
- Densidad 45Kg/m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0,22W/mK a 10°C (sin envejecimiento)
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color negro.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: enganche y puede ser enganchado.
- Paneles de 80mm de espesor.
- Puerta de cristal doble, con sistema de cierre y burlete magnético, con marco de aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo.
- Doble luz interior LED.
- Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón cuasiestático.
- Tipo de condensador axial
- Tipo de compresor hermético.
- High-pressure injected rigid polyurethane foam with a CFC-free formulation.
- Density: 45Kg/m².
- Thermal conductivity coefficient: 0,22W/mK at 10°C (No aging)
- Double LED interior light, soft pink.
- Standard galvanized sheet Steel cladding, pre-coated with polyester, with peelable protective film.
- Black.
- Food grade.
- High-strength, double-acting eccentric hook mechanism (rotates and retracts), housed in ABS housing. The assemble is designed to work in two ways: hooked and unhooked.
- 80mm thick panels.
- Double-glazed door with magnetic closure and weatherstrip, anodized aluminium frame, and double-glazed windows with low-emission treatment.
- Double interior LED lighting.
- Semi-compact medium-temperature refrigeration equipment consisting of a motor-condensing unit in a silent, horizontal or centrifugal version, and a quasi-static ceiling-type evaporator unit.
- Axial condenser type.
- Compressor type: hermetic.

OPCIONALES

OPTIONALS

Módulo Bluetooth o Wifi (DDAV)	Estante adicional	Barras carniceras	Set de 4 ruedas	Set de 5 ruedas	Set de 6 ruedas	Bandeja para 3 bloques sal	Bloque de sal 200x100x25mm
Bluetooth or Wifi set (DDAV)	Additional shelf	Bars for meat set	4 Castors set	5 Castors set	6 Castors set	Tray for 3 salt blocks	Salt block

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	DDA-400	DDA-750	DDA-1002	DDA-2003
Rango temperatura / Temperatura Range	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Clase Climática / Climatic class	4	4	4	4
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	600 x 650 x 1900	680 x 850 x 2130	1370 x 850 x 2130	2055 x 850 x 2130
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	670 x 740 x 2050	690 x 890 x 2150	1400 x 890 x 2150	2090 x 890 x 2150
Volumen interior / Inside volume (L)	320	645	1404	2197
Barras carniceras / Butchers bars (und)	1 KIT	1 KIT	1 KIT	1KIT
Estantes / Shelves (und)	2	2	4	6
Puertas ciega / Solid Doors (und)	-	-	-	-
Puerta de cristal / Glass door (und)	1	1	2	3
Consumo Energético / Energy consumption (W)	307	307	620	1100
Potencia frigorífica/ Refrigeration power (W)	488	502	1000	1710
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	230V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	230V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	230V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	230V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	EVCO EVJ	EVCO EVJ	EVCO EVJ	EVCO EVJ
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1	1


docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com




GENERAL CATALOGUE

SECCIONES

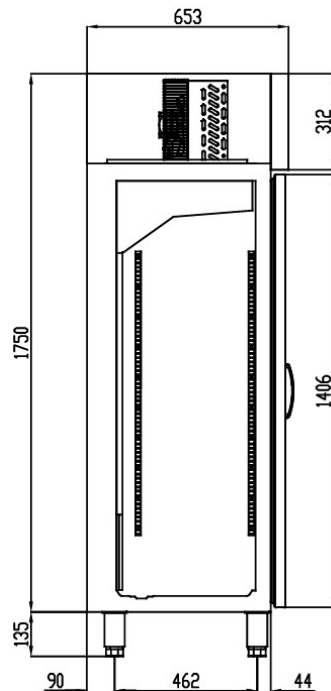

DDA-400


SECTIONS

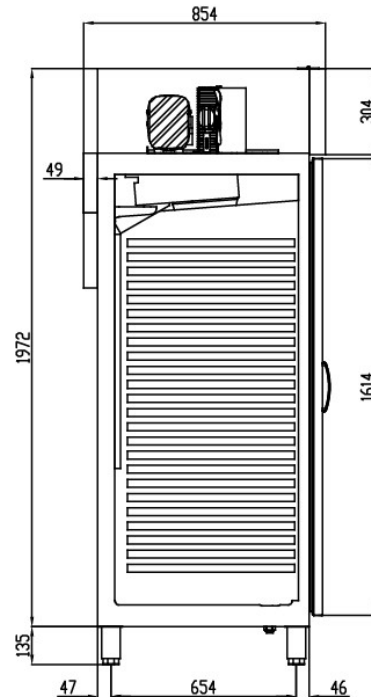


DDA-750 / DDA-1002

VISTAS PLANTA


FLOOR VIEWS

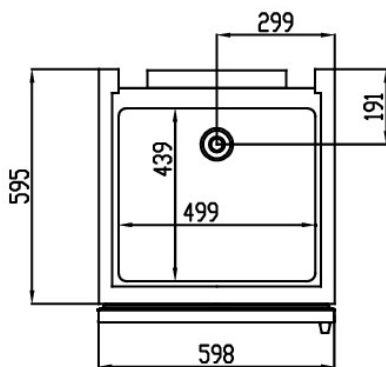


DDA-400

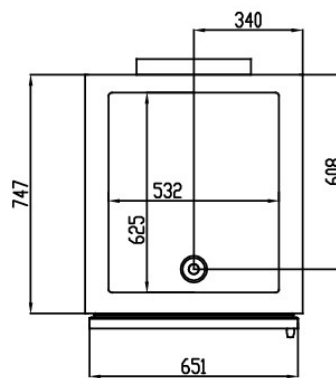

DDA-750

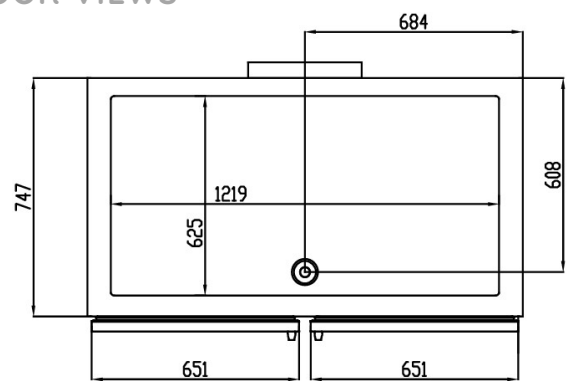

DDA-1002

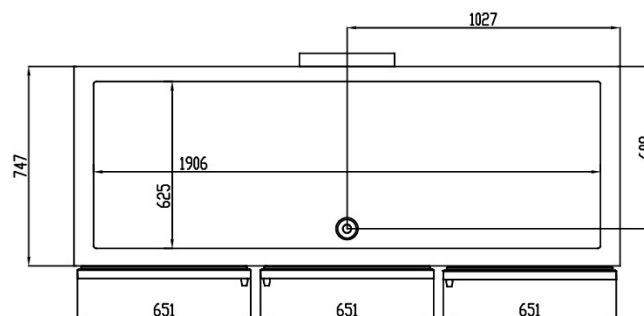

DDA-2003

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE