



GAMA VELASTRA VIS-125/1E/2E

VELASTRA RANGE VIS-125/1E/2E



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga. Posibilidad de personalización
- Exterior en chapa de acero plastificada negra RAL 9005
- Plano de exposición estándar en acero inox. AISI-304. Opcional pintado en epoxi negro RAL 9005 (sin incremento)
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Plano de exposición regulable en inclinación
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor. Opcional costados de metacrilato
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS / VISG)
- VISG: Puertas correderas superiores
- VISC: Doble vidrio en las 4 caras
- Plano de exposición no inclinable
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor.
- Trasera en doble vidrio securizado.
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS-1E / VIS-2E)
- Estante de vidrio intermedio sin iluminación.
- Iluminación estándar LED: Encimera superior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Ventiladores electromecánicos
- Descarche automático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados
- Paragolpes de tubo inox AISI-304 (De serie frontal y trasero)
- Incluye 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Clase climática 3 (25°C 60% HR)
- VIS: Temperatura de funcionamiento M2 (-1/+7°C) según UNE-EN ISO 23953-2

- Plug-in promotional unit with built-in cooling system and large load capacity. Customization available
- Exterior in black plastified steel sheet, RAL 9005
- Standard display area in AISI-304 stainless steel. Optional black epoxy coated finish, RAL 9005 (no extra cost)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.
- Adjustable display area with tilting inclination
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness. Optional methacrylate side panels
- Aluminum anodized profiles (VIS / VISG)
- VISG: Top sliding doors
- VISC: Double glazing on all four sides
- Fixed display area (Non-tilting)
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness
- Rear panel in secured double glass
- Aluminum anodized profiles (VIS-1E / VIS-2E)
- Intermediate glass shelf without lighting
- Standard LED lighting: Top counter
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Electromechanic fans
- Automatic defrost
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses
- AISI 304 stainless steel tubular bumpers (standard front and rear) • Equipped with 4 swivel casters, 2 with brakes
- Climate class 3 (25°C 60% RH)
- VIS: Operating temperature M2 (-1/+7°C) according to UNE-EN ISO 23953-2

OPCIONALES

OPTIONALS

Interior lacado

Exterior lacado

Cortina nocturna

Paragolpes tubo inox
(lateral 1 extremo)

Kit unión 2 vitrinas

Inside lacquered

Outside lacquered

Night blind

Stainless Steel bumper

Union kit 2 showcases

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	VIS-9-125-1E	VIS-9-125-2E
Rango temperatura / Temperatura Range	M2	M2
Clase Climática / Climatic class	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH) mm	1250 x 1221 x 1107	1250 x 1440 x 1107
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH) mm	1370 x 1335 x 1140	1370 x 1564 x 1140
Volumen interior / Inside volume	304	405
TDA (m2)	1,20	1,36
Sup. Exposición / Display área (m2)	1,28	1,70
Pot. Frigorífica / Frig. power	1419	1937
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	-	-
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1

docriluc


Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es




GENERAL CATALOGUE

SECCIONES

SECTIONS

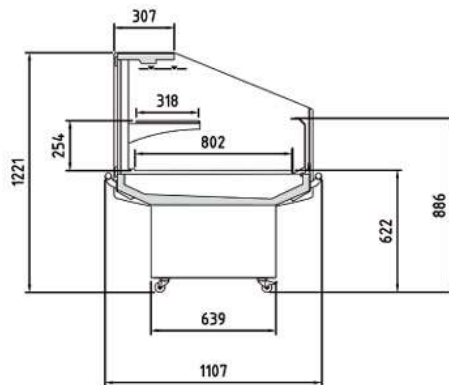


VIS-125-1E

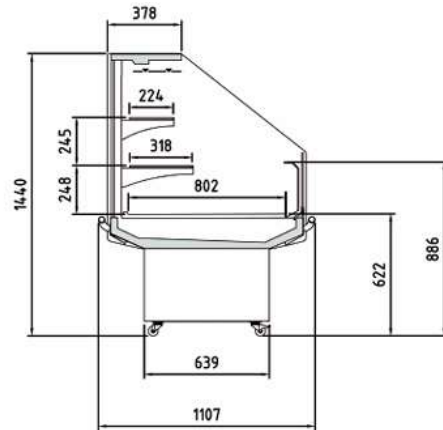

VIS-125-2E

VISTAS PLANTA

FLOOR VIEWS

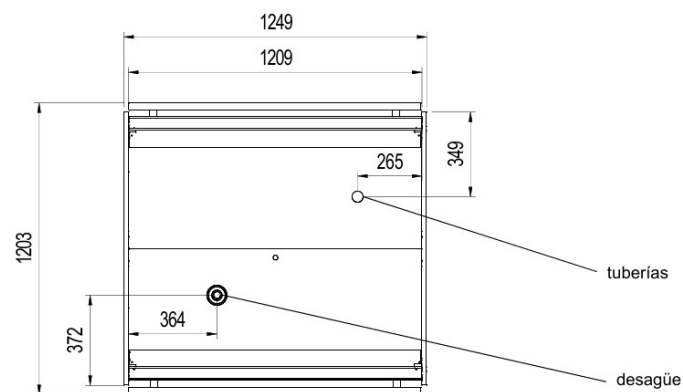

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE